


Les électrodes tungstène ...

Electrodes de qualité supérieure conformes à la norme EN 26 848 fabriquées dans nos usines, importées dans le respect des règles douanières en vigueur. Chaque boîte comporte un numéro de lot. Le certificat de conformité est disponible sur demande.

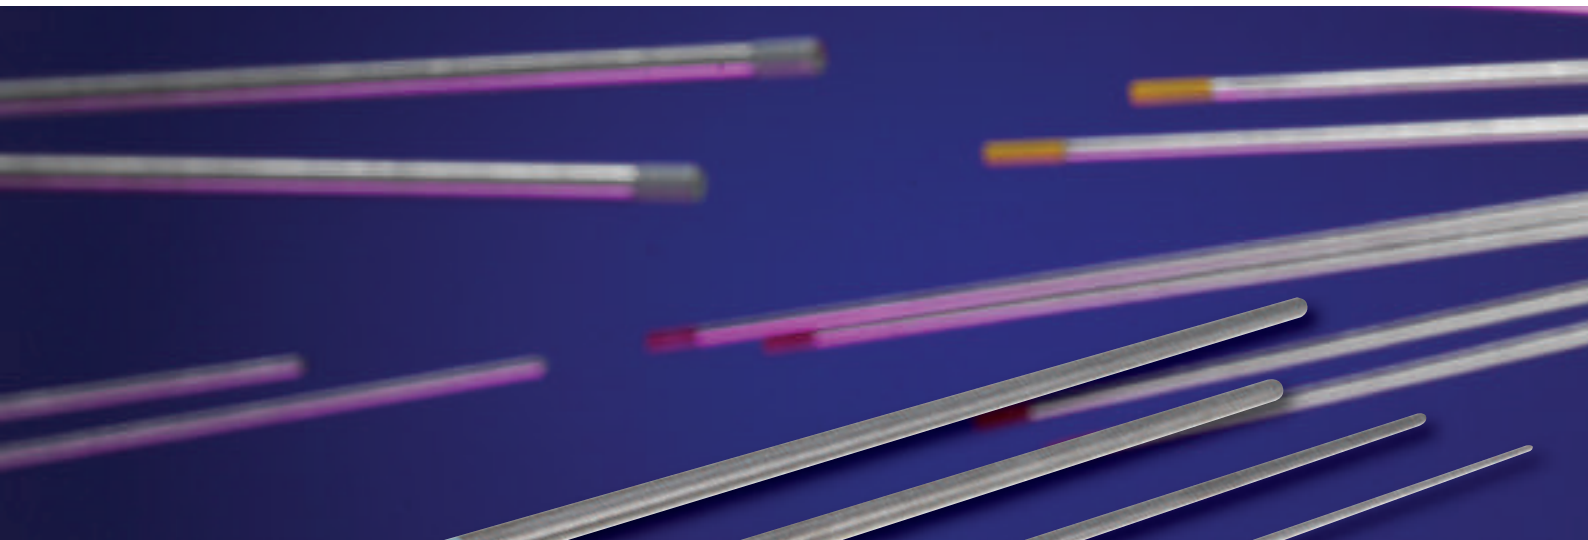

Remarque:

L'électrode WL (lanthane) constitue une excellente alternative pour les électrodes WT (thorié) pour éviter l'exposition aux rayonnements radioactifs lors de l'affûtage.

	WP vert	WT20 rouge	WL15 or	WL20 bleu	WC 20 gris	WR 2 turquoise
Inox	---	+++	+++	+++	+++	+++
Acier	---	+++	+++	+++	+++	+++
Aluminium	+++	---	++	+	++	++
Courant continu	---	+++	+++	+++	+++	+++
Courant alternatif	+++	---	++	+	++	++

+++ très adapté / --- inadapté

Electrodes tungstène

Dia mètre	Références					
	pur	thorié 2%	lanthane 1,5%	lanthane 2%	cérium	WR 2
Ø 1,0	700.0002	700.0068	700.0929	-	700.0180	700.0187
Ø 1,6	700.0006	700.0078	700.0931	700.0229	700.0176	700.0188
Ø 2,0	700.0008	700.0081	700.0932	700.0286	700.0181	700.0189
Ø 2,4	700.0011	700.0088	700.0933	700.0230	700.0175	700.0190
Ø 3,0	700.0013	700.0093	700.0934	700.0287	700.0182	700.0191
Ø 3,2	700.0015	700.0097	700.0935	700.0231	700.0177	700.0192
Ø 4,0	700.0017	700.0101	700.0936	700.0288	700.0171	700.0193
Ø 4,8	700.0019	700.0104	700.0937	-	-	700.0194